





ECO  **PROTECT** Hands free

ECO D-910 BOW
PRODUKTINFORMATION

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

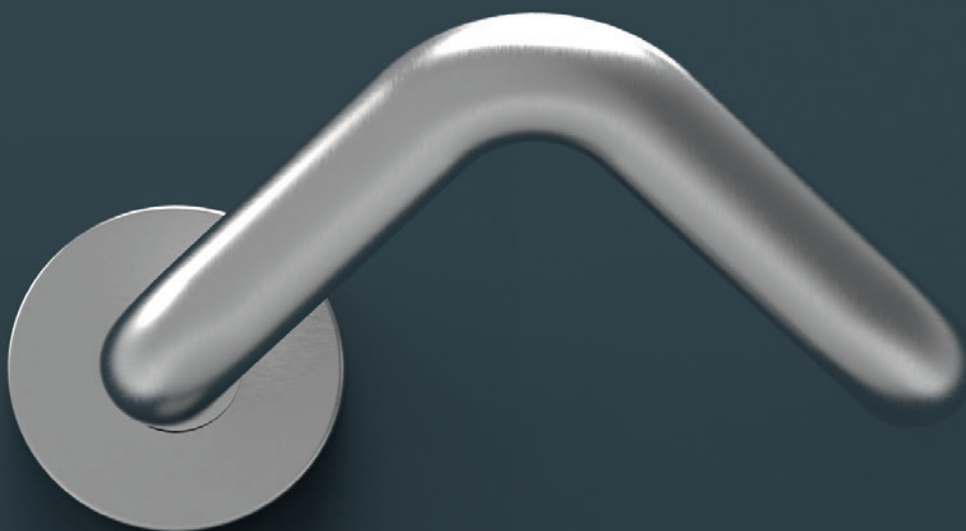

ECO D-910

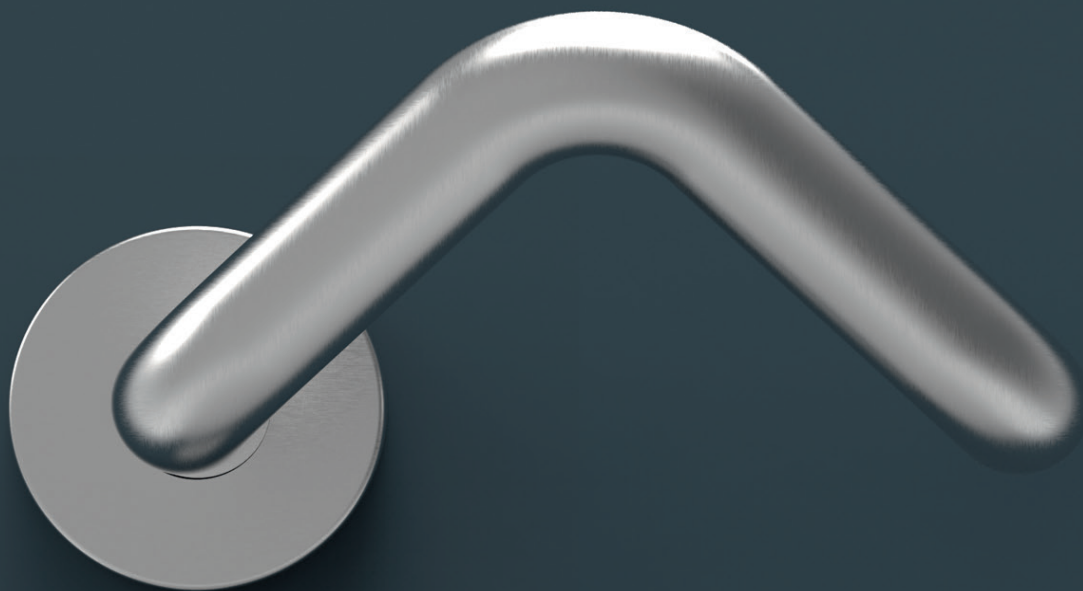

Leistungskriterien

Geprüft nach	EN 1906
Mit 9 mm Vierkantstift nach DIN 18273 Feuerschutz geprüft	F
Drückerform für Flucht- und Rettungswegetüren	EN 179
Rückholfeder (Typ A)	■
Feststehende Hülsenmuttern / Stütznocken	■
Drücker festdrehbar mit ECO Click	■
Wartungsfreies Gleitlager	■
Stahlunterkonstruktion mit Kunststoffklippring	■
Verdeckte, durchgehende Verschraubung	■
DIN-L/R	■
EN 1906-Korrosionsklasse 4	■

Klassifizierungsschlüssel EN 1906

4	7	-	B1	1	4	0	A
---	---	---	----	---	---	---	---

■ Ja – Nein □ Option



Stahltür




Holztür

D-910 Rundrosette

D-910 Rundrosette mit OGL Click – Gleitlagertechnik

Drückerführung wartungsfrei als Gleitlager in eine Stahl-/Kunststoffgrundrosette integriert.
Federunterstützung, Festdrehbar gelagerter Drücker mit ECO Click System zur einfachen Schnellmontage.
Stahlunterkonstruktion mit Stütznocken und integrierten Befestigungsbolzen.
DIN-Links / DIN-Rechts verwendbar.
Verdeckte, durchgehende M5 Verschraubung.
Benutzerkategorie Klasse 4. Stütznocken Ø 8 x 5 mm.

PZ
FS-PZ

Material:




ER
Edelstahl Rostfrei

Lagertechnik:



OGL Click

OGL CLICK – RUNDROSETTENBESCHLAG

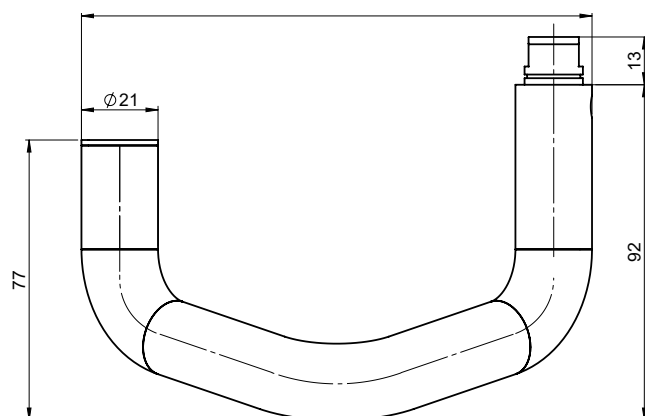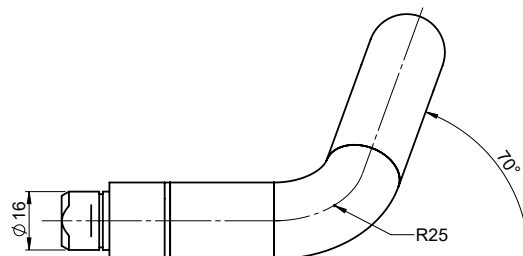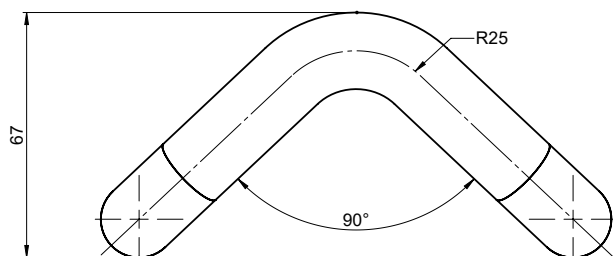

F = 4 7 - B1 1 4 0 A



EN 179

EN 1906

F



Hygiene-Beschlag



	Ø	□	
S	21 mm	8 mm	5030058414
F	21 mm	9 mm	5030058416

Oberfläche: matt gebürstet

ECO **Schulte GmbH & Co. KG**

Iserlohner Landstraße 89

D-58706 Menden

Telefon +49 2373 9276 - 0

Telefax +49 2373 9276 - 40

info@eco-schulte.de

www.eco-schulte.de

■ SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR

